

Zip

Sistema di canalizzazione
Cable managment



Zip, il nostro nuovo sistema di canalizzazione, è composto da una chiusura a cerniera intrecciata che può essere installata rapidamente e facilmente sul cablaggio desiderato grazie alla sua speciale e innovativa struttura. **zip** non è solo un prodotto di design: indipendentemente dall'ambiente in cui viene installato, assicura una completa protezione contro fiamme e abrasioni rendendolo un prodotto sicuro e affidabile nel tempo.

Zip, our brand-new cable management system, is composed by a zipper braided wrap which could be installed on the cable harness quickly and easily due to its special structure. It would be just like closing your coat with the zipper! Zip is not just nice to see but it's also functional. Moreover, it offers you an additional protection against flame and abrasion. This peculiarity makes it perfect to provide you a tough and long-term protection both at home and in the office.

SCHEMA TECNICA/ DATA SHEET

ED.1 07.06.2019


Zip

Dati commerciali / Commercial data

Codice prodotto/Product code: 010180...

Dati tecnici / Technical data

Generale/General

Materiale <i>Materials</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Cablaggio max. Diametro <i>Harness max. Diameter</i>	20 mm ± 2
Numero totale di filati <i>Total number of yarns</i>	4
Fibre <i>Strands</i>	75
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>	-50 °C ~ +150 °C
Punto di fusione <i>Melting point</i>	240 °C ±10
Infiammabilità <i>Flammability</i>	Autoestinguente per FMVSS 302 <i>Self-extinguishing per FMVSS 302</i>
Tensione del monofilamento <i>Monofilament tension</i>	2.2 ~ 2.8 KG
Allungamento del monofilamento <i>Monofilament elongation</i>	15% ~ 45%
Ambiente di utilizzo <i>Operating environment</i>	Interno  <i>Indoor</i>

Finiture / Finishes



Grigio
Grey



Nero
Black

Applicazione / Application

Ampiamente utilizzato nella protezione del cablaggio per apparecchiature industriali, attrezzature meccaniche, treni ad alta velocità, automotive, altre industrie, uffici e abitazioni.

Widely used in wiring harness protection for industrial equipment, mechanical equipment, high-speed rail, automotive, other industries, office and home.

Certificazioni / Approvals




A.S.A. Plastici S.r.l | Via Buonarroti, 60 | 20090 Trezzano S/N (MI) Italy | P.IVA IT02526270158
Tel/Phone +39024455894 | Fax +39024450107 | Website: www.asaplastici.it | E-mail: info@asaplastici.it

Documento Riservato – Vietata ogni riproduzione non autorizzata
All rights reserved. Any unauthorized reproduction is strictly prohibited.



Zip

Dimensioni / Dimensions

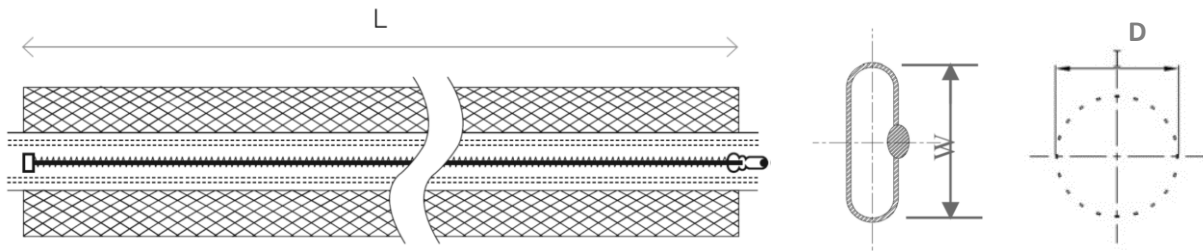

Lunghezza
Length **L** 750 mm / 1100 mm / 1500 mm

Larghezza
Width **W** 30 mm

Diametro
Diameter **D** 25 mm ± 2

Larghezza di diffusione
Spread Width 70 mm ± 15

Immagini / Images

